

HIKVISION



SOLUCIONES FLEXIBLES,
ACCESO RÁPIDO

BARRERAS BATIENTES DE HIKVISION

SOLUCIONES FLEXIBLES

Seleccione cualquier combinación de nuestros sensores de identificación y construya su solución de barrera batiente.



La barrera batiente DS-K3B601 puede instalarse en combinación con varios sensores de identificación, como lectores de tarjetas inteligentes, lectores de huellas y la Terminal de Reconocimiento Facial (DS-K5603-Z) con algoritmo inteligente de Hikvision.

Cualquiera que sea su necesidad, podemos proporcionar una solución adecuada o una combinación de soluciones personalizadas que se ajusten perfectamente.

- El Lector de Tarjetas soporta la interfaz estándar Wiegand 26/34.
- La puerta batiente soporta la interfaz Wiegand estándar o la interfaz 485.

Lector de Huellas:

- Almacena hasta 5.000 huellas
- Verificación instantánea (en un segundo)

Terminal de Reconocimiento Facial

- Almacena hasta 10.000 rostros
- Verificación instantánea (en un segundo)
- Distancia de reconocimiento de un metro
- Reconocimiento facial bajo condiciones de luz fuerte
- Detección de rostros humanos con capacidad de identificar fotos o vídeos.



CALIDAD IMPECABLE



Diseñadas y fabricadas por nosotros mismos, estas puertas batientes ofrecen la mejor calidad y la eficacia más alta.

- Acero inoxidable que cumple con el estándar AISI304
- Protección anti-colisión con acero inoxidable de 1.5 mm
- Garantía de 5 millones de puertas batientes
- 12 pares de detectores IR
- Alto rendimiento de 30 a 40 personas por minuto
- Panel batiente anti-colisión
- Opciones flexibles con ancho personalizable y número de pasos
- Respuesta inmediata (menos de 0.5 segundos)

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Libere más funciones avanzadas con el Software de Control de Acceso Profesional iVMS-4200, tales como vinculación de alarma, anti-passback y muchas más.





Dirección de barrera personalizada y modos de trabajo:


- **Siempre Abierta:** Permite el acceso a todos
- **Siempre Cerrado:** Acceso limitado
- **Verificación:** Acceso sólo con verificación
- Intervalo de apertura ajustable se adapta a diferentes rendimientos
- La puerta se abre automáticamente si la alimentación es interrumpida
- Trabajo en línea y fuera de línea con gestión remota mediante software
- Evita la intrusión no autorizada

RECONOCIMIENTO FACIAL


Prepárate para la era de los rostros!

Combinado con la puerta batiente mediante RS232, la Terminal de Reconocimiento Facial DS-K5603-Z ofrece una solución de control de acceso de reconocimiento facial inteligente:

- 10,000 rostros
- Foto HD de rostros con cámara de 2 MP
- Tasa de reconocimiento de hasta 99% con excelente desempeño con luz de fondo, luz fuerte y ambientes de luz tenues
- Registro facial rápido
- Detección de rostros humanos con función 3D, además capacidad de identificar fotos o vídeos.
- Distancia de reconocimiento de un metro
- Altura de objeto entre 1.4 m-1.9 m (4'7" - 6'3")

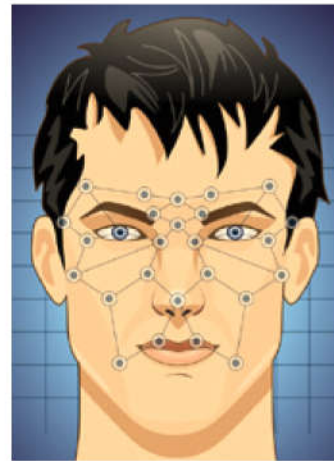

RECONOCIMIENTO FACIAL



PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	DS-X3B601
Modo de Comunicación	TCP/IP, I/O, RS232, RS485
MCBF	>5,000,000 veces
CANT infrarrojo	12 pares
Paso Frecuencia	30-40 por minuto
Alimentación	110V / 220V AC Auto-adaptable, 50/60Hz
Temperatura de Operación	-20 C a +65 C
Humedad de Operación	0% a 95% (Sin Condensación)
Ancho de paso	550mm - 1100mm
Material de la Puerta	Tubo redondo de acero inoxidable/10mm vidrio orgánico (opcional)
Caja de barrera	Acero inoxidable AISI304, grueso: 1.5mm
Dimensiones	1500mm*220mm*980mm

Modelo	DS-K5603-Z
Metodo de Reconocimiento	ID de tarjeta, tarjeta mifare, rostros
Tiempo de Comparación	≤1S por persona
Precisión de Verificación Facial	≥99%
Distancia de Reconocimiento facial	0.3M-1M
Capacidad	10000 fotos con formato JPG o JPEG tamaño: 10.1 pulgadas
Pantalla de visualización	relación: 16:9 resolución: 1280*800
Interfaz de Comunicación	RS232, RS485, 10/100/1000Mbps adaptable, WiFi, switch, USB*1
Cámara	2MP 1080p, autoenfoco, adaptable a rangos de altura de 140cm - 190cm
Parlante	Altavoz dual
Alimentación	12V DC
Humedad Relativa	0% a 90% (sin gotas de agua de condensación)
Temperatura de Operación	-20 C - 65 C
Medio ambiente	Interior y exterior
Dimensiones	La altura puede ser personalizada